

DIESSE TOOLING

tools & tooling solutions



MINI AIR CHAMFERING MACHINE

MINI-SMUSSATRICE PNEUMATICA

MINI-LUFTANFASMASCHINE

PCH-02

MINI-MACHINE PNEU À CHANFREINER

MINI BISELADORA DE AIRE

МИНИ-ВОЗДУШНЫЙ ФАСКОЧИМАТЕЛЬ

NEW!**PCH-02****NEW!****MINI-AIR CHAMFERING MACHINE**

- ❑ easy 5-speed adjustment
- ❑ suitable on steel, aluminum, rubber, etc.
- ❑ working features
 - ✓ chamfer size 45° 0,1-1,5 mm or r=1,5 mm
 - ✓ chamfer hole diameter > 7 mm
 - ✓ chamfer plate thickness > 3 mm
 - ✓ blind hole depth > 6,5 mm
 - ✓ adjustable depth from 0,1 to 0,9 mm

MINI-SMUSSATRICE PNEUMATICA

- ❑ facile regolazione a 5 velocità
- ❑ utilizzabile su acciaio, alluminio, gomma, etc.
- ❑ caratteristiche di lavoro
 - ✓ smussatura 45° 0,1-1,5 mm oppure r=1,5 mm
 - ✓ diametro del foro > 7 mm
 - ✓ spessore piastra > 3 mm
 - ✓ profondità foro cieco > 6,5 mm
 - ✓ profondità registrabile da 0,1 a 0,9 mm

**MINI-LUFTANFASMASCHINE**

- ❑ Einfache 5-gang-einstellung
- ❑ Geeignet Für Stahl, Aluminium, Gummi, Etc.
- ❑ Arbeitsmerkmale:
 - ✓ Fasengröße 45° 0,1-1,5 mm Oder R=1,5 mm
 - ✓ Durchmesser Der Kamferbohrung > 7 mm
 - ✓ Fasen Plattenstärke > 3 mm
 - ✓ Tiefe Der Blindbohrung > 6,5 mm
 - ✓ Einstellbare Tiefe Von 0,1 Bis 0,9 mm

MINI-MACHINE PNEU À CHANFREINER


- ❑ réglage facile des 5 vitesses
- ❑ convient pour l'acier, aluminium, caoutchouc, etc.
- ❑ caractéristiques de fonctionnement:
 - ✓ taille du chanfrein 45° 0,1-1,5 mm ou r=1,5 mm
 - ✓ diamètre du trou du chanfrein > 7 mm
 - ✓ épaisseur de la plaque du chanfrein > 3 mm
 - ✓ profondeur du trou borgne > 6,5 mm
 - ✓ profondeur réglable de 0,1 à 0,9 mm

**MINI BISELADORA DE AIRE**

- ❑ ajuste sencillo de 5 velocidades
- ❑ apta para acero, aluminio, goma, etc.
- ❑ características de trabajo:
 - ✓ tamaño biselo 45° 0,1-1,5 mm o r=1,5 mm
 - ✓ diámetro agujeros biselo > 7 mm
 - ✓ espesor de la chapa > 3 mm
 - ✓ profundidad del agujero ciego > 6,5 mm
 - ✓ profundidad ajustable de 0,1 a 0,9 mm

МИНИ-ВОЗДУШНЫЙ ФАСКОШИМАТЕЛЬ

- ❑ простая 5-скоростная регулировка
- ❑ подходит для стали, алюминия, резины и т.д.
- ❑ рабочие характеристики:
 - ✓ размер шамфера 45° 0,1-1,5 мм или r=1,5 мм
 - ✓ диаметр шамферного отверстия > 7 мм
 - ✓ толщина шамферной плиты > 3 мм
 - ✓ глубина отверстия > 6,5 мм
 - ✓ регулируемая глубина от 0,1 до 0,9 мм

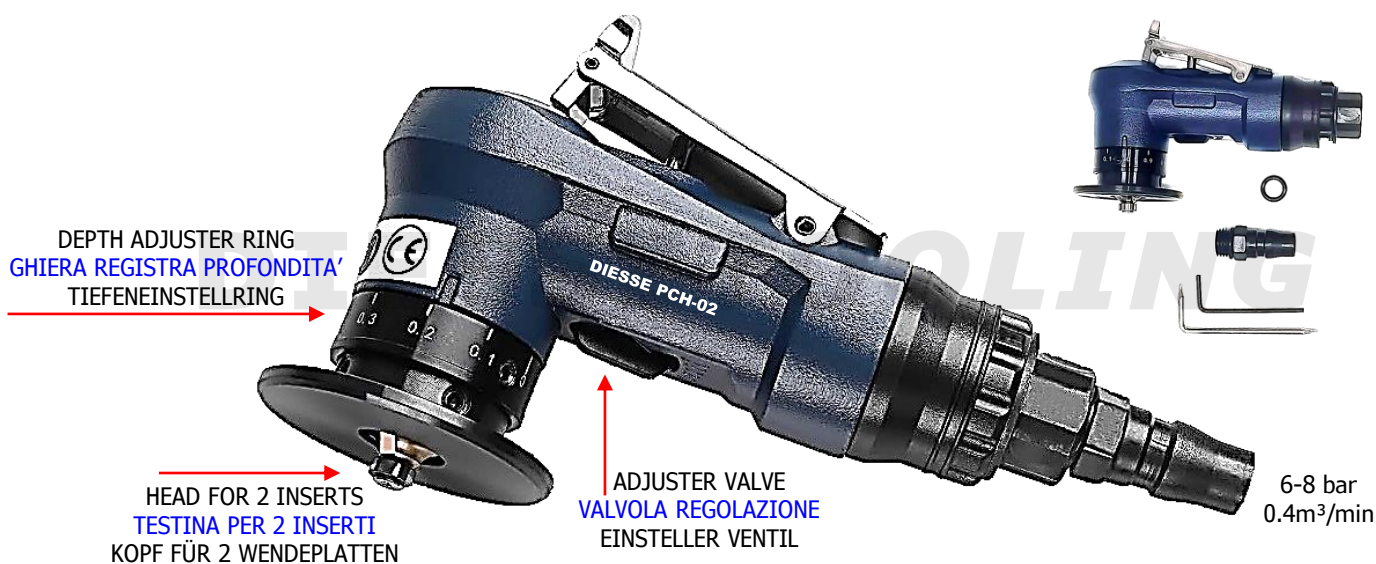

CODE	MODEL	ADJUSTABLE SPEED	L x H	WEIGHT
DSTP.210.45	PCH-02	max 30.000 rpm	120 x 58	0,5 kg



PCH-P



CARBIDE INSERTS

Carbide inserts are used for fast chamfering operations and they guarantee an extremely long tool life

They are available in 5 models:

- **PCH-P01** - 45° chamfer (stainless steel)
- **PCH-P02** - 45° chamfer (steel)
- **PCH-P03** - 45° chamfer (aluminum)
- **PCH-P04** - radius 1,5 (steel)
- **PCH-P05** - radius 1,5 (aluminum)



WSP

WSP werden für schnelle Anfasungen verwendet und garantieren eine extrem lange Standzeit.

Sie sind in 5 Ausführungen erhältlich:

- **PCH-P01** - 45° Fase (edelstahl)
- **PCH-P02** - 45° Fase (stahl)
- **PCH-P03** - 45° Fase (alu)
- **PCH-P04** - Radius 1,5 (stahl)
- **PCH-P05** - Radius 1,5 (alu)



PLAQUITAS EN METAL DURO

Las plaquitas de metal duro se utilizan para operaciones rápidas de biselado y garantizan una vida útil extremadamente larga de la herramienta

Están disponibles en 5 modelos:

- **PCH-P01** - chaflán de 45° (acero inoxidable)
- **PCH-P02** - chaflán de 45° (acero)
- **PCH-P03** - chaflán de 45° (alu)
- **PCH-P04** - radio 1,5 (acero)
- **PCH-P05** - radio 1,5 (alu)

INSERTI IN METALLO DURO



Per eseguire rapide operazioni di smussatura si utilizzano inserti in metallo duro che garantiscono una vita utensile estremamente prolungata.

Sono disponibili in 5 modelli:

- **PCH-P01** - smussi 45° (acciaio inox)
- **PCH-P02** - smussi 45° (acciaio)
- **PCH-P03** - smussi 45° (alluminio)
- **PCH-P04** - raggio 1,5 (acciaio)
- **PCH-P05** - raggio 1,5 (alluminio)

PLAQUETTES EN CARBURE



Les plaquettes en carbure sont utilisées pour les opérations de chanfreinage rapide et garantissent une durée de vie extrêmement longue.

Elles sont disponibles en 5 modèles :

- **PCH-P01** - chanfrein 45° (acier inox)
- **PCH-P02** - chanfrein 45° (acier)
- **PCH-P03** - chanfrein 45° (alu)
- **PCH-P04** - rayon 1,5 (acier)
- **PCH-P05** - rayon 1,5 (alu)



ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПЛАСТИНЫ



Твердосплавные пластины используются для быстрого снятия фасок и обеспечивают чрезвычайно долгий срок службы инструмента.

Они выпускаются в 5 моделях:

- **PCH-P01** - фаска 45° (нержавеющая сталь)
- **PCH-P02** - фаска 45° (сталь)
- **PCH-P03** - фаска 45° (алу)
- **PCH-P04** - радиус 1,5 (сталь)
- **PCH-P05** - радиус 1,5 (алу)

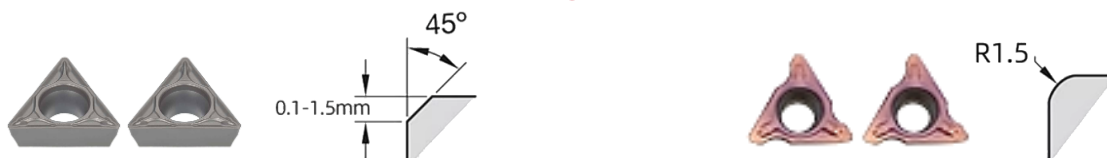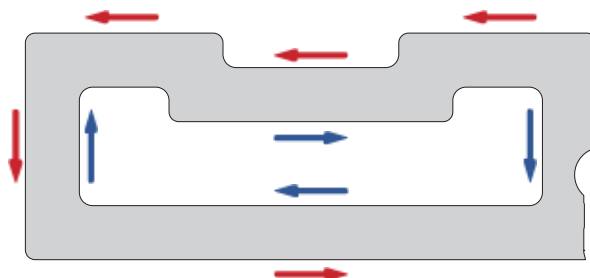

CODE	MODEL	TYPE	MATERIAL TO BE MACHINED	MATERIALE DA LAVORARE	ZU BEARBEITENDES MATERIAL
DSTP.211.01	PCH-P01	45°	STAINLESS STEEL	ACCIAO INOX	EDELSTAHL
DSTP.211.02	PCH-P02	45°	STEEL	ACCIAO	STAHL
DSTP.211.03	PCH-P03	45°	ALUMINUM	ALUMINUM	ALUMINUM
DSTP.211.04	PCH-P04	R1,5	STEEL	ACCIAO	STAHL
DSTP.211.05	PCH-P05	R1,5	ALUMINUM	ALUMINUM	ALUMINUM

DIESSE CONSULTING GmbH

PRIMOSCHGASSE 3
9020 KLAGENFURT A.W.
AUSTRIA

info@dscat.at
commerciale@dscat.at



Distributor

PCH-02
2024-03